



FINESTRE & FACCIATE

TENDA A SCORRIMENTO VERTICALE CON SISTEMA SIR PER UN'ELEVATA TENSIONE DEL TELO



VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | VS/V



Sistema SIR




VS5400 Tenda orizzontale




Cassonetto tondo (VS5600)

- Telo protetto dal cassonetto
- Versatile cassonetto disponibile in versione rettangolare o arrotondata
- Massima stabilità della guida del telo grazie al sistema SIR (Soft Retaining System – tecnica con chiusura automatica)
- Nessuna infiltrazione di luce tra tessuto e guida laterale (sistema SIR)
- Elevatissima stabilità in caso di vento
- Frontalino incassato nel cassonetto (VS6100 / VS6200 / VM720/2)
- Possibilità di montaggio a parete con supporto di fissaggio, avvitamento diretto o sistema a clip
- Possibilità di montaggio in luce tramite avvitamento diretto
- Manutenzione facile, grazie al cassonetto composto da due o tre elementi (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- In funzione del tipo di tessuto impiegato è possibile avere un ambiente ombreggiato in cui sia comunque possibile guardare verso l'esterno, oppure ottenere un oscuramento totale
- Se utilizzata all'interno è adatta all'installazione orizzontale grazie al sistema di fermo (VS5400)
- Può fungere anche da schermo in ambienti interni ed esterni (con telo adeguato)
- Il telo è ben fermo e non sbatte, quindi non produce rumore
- Tiene lontani gli insetti


Misure tecniche in millimetri

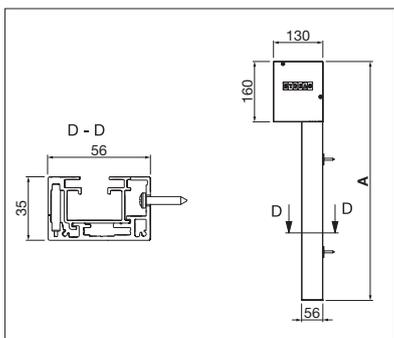


VS6200
Montaggio a parete con avvitamento

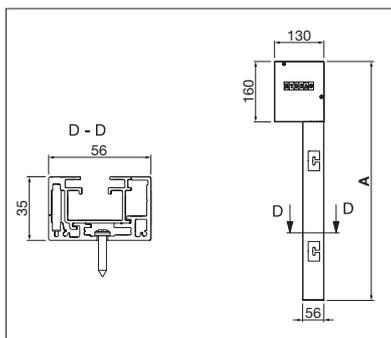

VS6200
Montaggio in luce

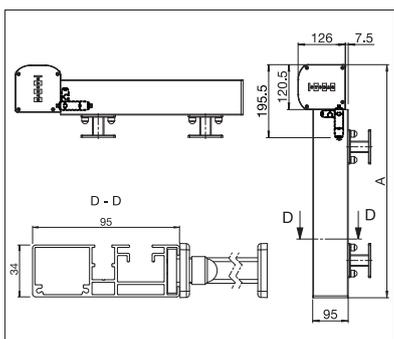

VS/VD5400
Montaggio con supporto di fissaggio

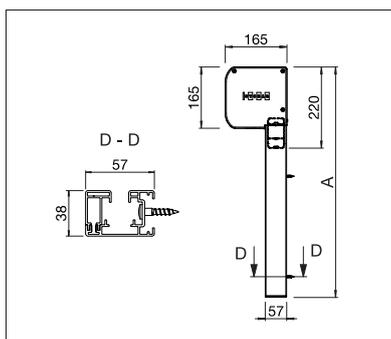

VS/VD5600
Montaggio a parete con avvitamento diretto



VS6100, VS6200, VM720/2 Cassonetto quadro



Oscuramento grazie al tessuto Blockout



VC5300 CRISTAL

VS/VD5100

	min. 75 cm
	max. 400 cm
	min. 50 cm
	max. 350 cm*

*superficie massima del telo di 12 m²



VS/VD5200

	min. 75 cm
	max. 500 cm
	min. 50 cm
	max. 500 cm



VS6100

NEW

	min. 75 cm
	max. 400 cm
	min. 50 cm
	max. 350 cm*

*superficie massima del telo di 12 m²



VS6200

NEW

	min. 75 cm
	max. 500 cm
	min. 50 cm
	max. 500 cm



VS/VD5400

	min. 85 cm
	max. 300 cm
	min. 85 cm
	max. 400 cm



VS/VD5600

	min. 85 cm
	max. 600 cm*
	min. 85 cm
	max. 700 cm*



*superficie massima del telo di 30 m²

VC5300 CRISTAL

	min. 75 cm
	max. 350 cm
	min. 75 cm
	max. 300 cm



VM720/2

	min. 85 cm
	max. 700 cm
	min. 50 cm
	max. 300 cm



COLOURS

Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla gamma di colori della struttura.



FABRICS

Scegliete il tipo di tessuto ed il colore desiderato, dal nostro ampio campionario.



ELECTRICS

Più comfort grazie ai meccanismi automatizzati, ai sistemi di comando e di illuminazione.



CLIMA OTTIMALE PER UN MAGGIORE COMFORT

		Larghezza max. 	Altezza max. 	Montaggio a soffitto	Montaggio a soffitto	Montaggio in luce	Montaggio con staffe di fissaggio	Montaggio con sistema a clip	Montaggio a parete tramite fissaggio diretto al muro	Cassonetto	Cavetto in acciaio inox	Tondino	Guide in alluminio	Cassonetto ispezionabile	Accoppiamento di impanti	Impiego orizzontale	Sceita del modello: quadro o tondo	CRISTAL tessuto trasparente in PVC	LUNERO	Tessuto oscurante	Arganello con fissaggio a parete	Motore/Arganello
TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP SIR-SYSTEM  																						
VENTOSOL	VS/VD5100	² 400	^{1/2} 350	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	-	+	+	•/+	
	VS/VD5200	500	500	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	+	+	•/+	
AUTUNNO 2017	VS6100 	400	² 350	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	+	•/+	
	VS6200 	500	500	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	+	•/+	
	VS/VD5400	300	400	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	•	-	-	+	-	•/-	
	VS/VD5600	³ 600	³ 700	+	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	+	-	+	-	•/-	
	VC5300 CRISTAL	350	300	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•/+	
	VM720/2	700	300	+	-	•	+	-	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•/-	
• STANDARD + OPTIONAL - NON DISPONIBILE CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE																						
Possibile limitazione delle dimensioni.				1 Da 326 cm di larghezza altezza max. 225 cm				2 Max. 12 m ² superficie tessuto				3 Max. 30 m ² superficie tessuto										